




Lambrequis Do-Tab®

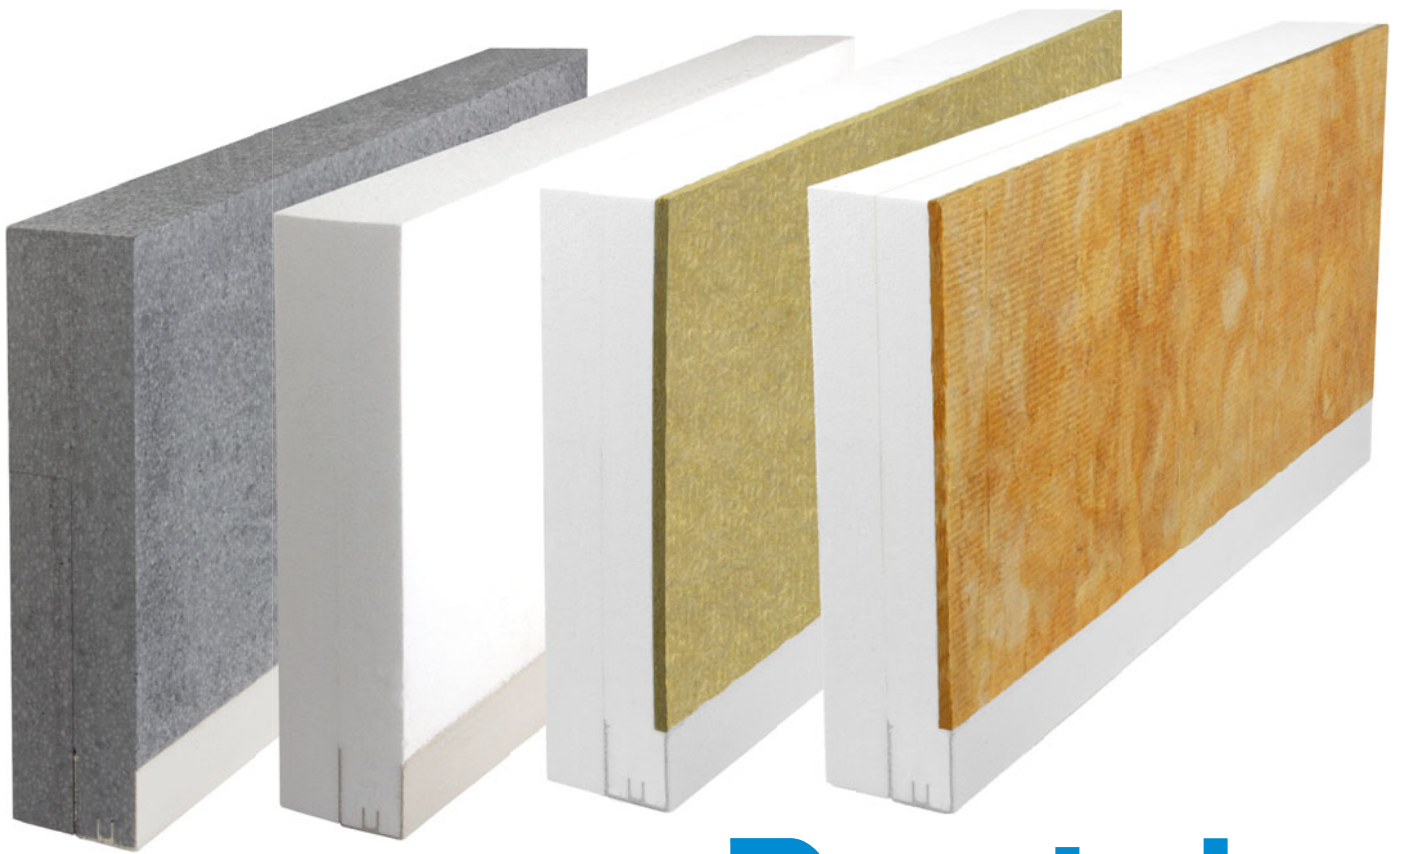

Dosteba

*Elemente sind
Les éléments sont
unsere Stärke
notre point fort*



Lambrequins Do-Tab®

La solution

Les lambrequins Do-Tab® sont utilisés pour la réalisation de la niche de volet roulant dans des systèmes thermo-isolants composites en polystyrène expansé ou en laine de verre.

Votre bénéfice

Les lambrequins Do-Tab® sont posés idéalement avant le placement des panneaux isolants, mais après l'isolation des embrasures. Une fois la façade terminée, c'est-à-dire avant le crépi final et le montage du volet roulant ou de la persienne, la façade présente un aspect propre.

Notre qualité

La qualité est notre marque de fabrique. Les lambrequins Do-Tab® sont livrés sur le chantier prêts à être installés. Ils garantissent un travail rationnel et propre.

Vos avantages

- ✓ Aspects propre des façades crépies
- ✓ Gain de temps lors du montage
- ✓ Installation simple et précise des panneaux isolants
- ✓ Solution de détail bien pensée même sous le crépi

Le produit

Lambrequins Do-Tab® sont en EPS. La sous-face ainsi que 70 mm de la surface de façade et la niche à store sont revêtus d'une couche de mortier d'environ 2.5 mm avec treillis enrobé. L'usinage des deux pans visibles est achevé. La niche à store est projetée de mortier. Dans le sens de la longueur est inséré dans la sous-face un profilé en U en acier galvanisé à titre d'armature.

Lambrequin

- Do-Tab® type A avec double épaisseur en haut
- Do-Tab® type S avec double épaisseur latéralement et en haut
- Do-Tab® type O sans double épaisseur

Dimensions

- Longueur max.: 5000 mm
- Epaisseurs: 30 - 300 mm
- Hauteurs: - 500 mm

Dosteba AG

CH-8184 Bachenbülach
Téléphone: +41 43 277 66 00

Dosteba GmbH

D-72770 Reutlingen
Téléphone: +49 7121 30177 10

