

Nummer	25-004149-PR06 (NW-E03-02-de-01)
Inhaber	Dosteba AG Länggenstrasse 27 CH-8184 Bachenbülach Schweiz
Produkt	Montageelemente für Wärmedämmverbundsysteme
Bezeichnung	Tragwinkel TRA-WIK-ALU-RL / -RF & TWL-ALU-RL / -RF
Details TRA-WIK-ALU-RL TRA-WIK-ALU-RF TWL-ALU-RL TWL-ALU-RF	Material PU-Hartschaum Raumgewicht: 350 kg/m ³ , außenseitig HPL-Compactplatte, Aluplatte, Stahlblecheinlage, 3 Befestigungen zum Untergrund TRA-WIK-ALU-RL Befestigungsfläche zur Leibung, Grundfläche 280x125 mm ² ; TRA-WIK-ALU-RF Befestigungsfläche zur Außenseite, Grundfläche 280x125 mm ² ; TWL-ALU-RL Befestigungsfläche zur Außenseite, Grundfläche 320x125 mm ² ; TWL-ALU-RF Befestigungsfläche zur Leibung, Grundfläche 320x125 mm ²
Details WDVS / Putzaufbau 1	System StoTherm Classic (organisch); Dämmplatte EPS 15 kg/m ³ ; Gewebe Sto-Glasfasergewebe; Grundputz StoArmat Classic plus; Voranstrich keiner; Deckputz Stolit MP 2 mm; Anstrich: StoColor Fungasil
Details WDVS / Putzaufbau 2	System StoTherm Classic (mineralisch); Dämmplatte EPS 15 kg/m ³ ; Gewebe Sto-Glasfasergewebe; Grundputz StoLevel Uni; Voranstrich Sto-Putzgrund; Deckputz Stolit MP 2 mm; Anstrich: StoColor Fungasil
Besonderheiten	Es wurde die Putzdurchdringung der Befestigungsschrauben geprüft
Ergebnis **)	

Schlagregendichtheit in Anlehnung an DIN EN 1027




Kein Wassereintritt bis 600 Pa

ift Rosenheim
15.07.2026



Thomas Stefan, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
Bauteilprüfung

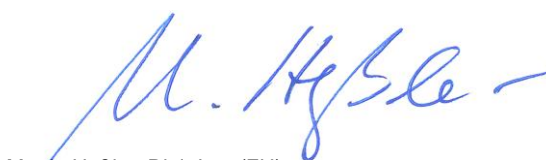

Martin Heßler, Dipl.-Ing. (FH)
Projektingenieur
Montage


Grundlagen *)

EN 1027:2016-03

*) und entsprechende nationale Fassungen (z.B. DIN EN)

gutachtliche Stellungnahme: 25-004149-PR03 GAS 01-E03-02-de-01)

Darstellung

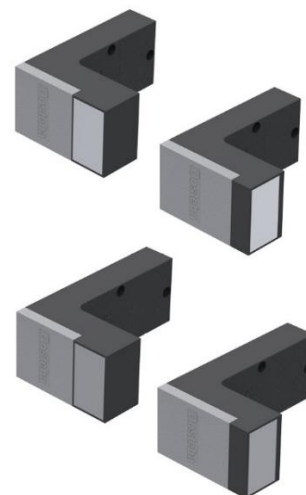

Verwendungshinweise

Die ermittelten Ergebnisse können für den Nachweis entsprechend den oben angegebenen Grundlagen verwendet werden.

Gültigkeit

Zeitlich nicht limitiert.

Bei der Anwendung sind die Aktualität der Grundlagen sowie die Übereinstimmung des Produkts zu beachten.

Die genannten Daten und Einzelergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften/ beschriebenen Probekörper. Die Prüfung ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften des vorliegenden Produkts.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen".

Identitäts-Check



www.ift-geprueft.de
ID: 783-787B0