



Cylindre de montage ZyRillo®-PE



Dosteba

*Elemente sind
Les éléments sont
unsere Stärke
notre point fort*



Cylindre de montage ZyRillo®-PE

Le problème

Même des détails insignifiants peuvent entraîner des ponts thermiques et provoquer de la condensation ou de la moisissure. C'est pourquoi les pièces rapportées qui sont vissées sur la façade isolée doivent être montées sans pont thermique et être solidaires.

La solution

Les cylindres de montage ZyRillo®-PE conviennent particulièrement comme support de montage pour des montages légers tels que colliers pour tuyau, patères, systèmes de retenue, etc.

Notre qualité

Diverses vis telles que les vis M, les vis à bois ou les vis à tôle peuvent être utilisées. La surface d'enveloppe ondulée garantit, en liaison avec le mastic collant à élasticité durable ST-Polymère, un collage permanent avec le panneau isolant.

Vos avantages

- ✓ Absence de ponts thermiques
- ✓ Montage simple et rationnel
- ✓ Possibilité d'utilisation pour toutes les épaisseurs d'isolation à partir de 80 mm

Le produit


Les cylindres de montage ZyRillo®-PE sont constitués de matière plastique de haute qualité avec une surface ondulée de la gaine. Ils sont disponibles en deux diamètres.

Dimensions

- Diamètres: 70 / 125 mm
- Surfaces utiles diamètres: 50 / 105 mm
- Epaisseur utile pour vissage: 22 mm
- Epaisseur: 70 mm

Matériel de fixation

- Colle: Mastic collant à élasticité durable ST-Polymère

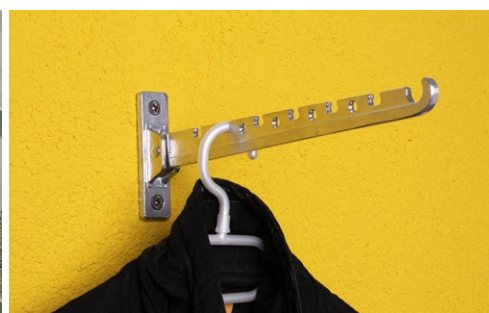

Dosteba AG

CH-8184 Bachenbülach
Téléphone: +41 43 277 66 00

Dosteba GmbH

D-72770 Reutlingen
Téléphone: +49 7121 30177 10